




ALLEGATI

DIMENSIONI NUOVO MASTER FURGONE TRAZIONE ANTERIORE

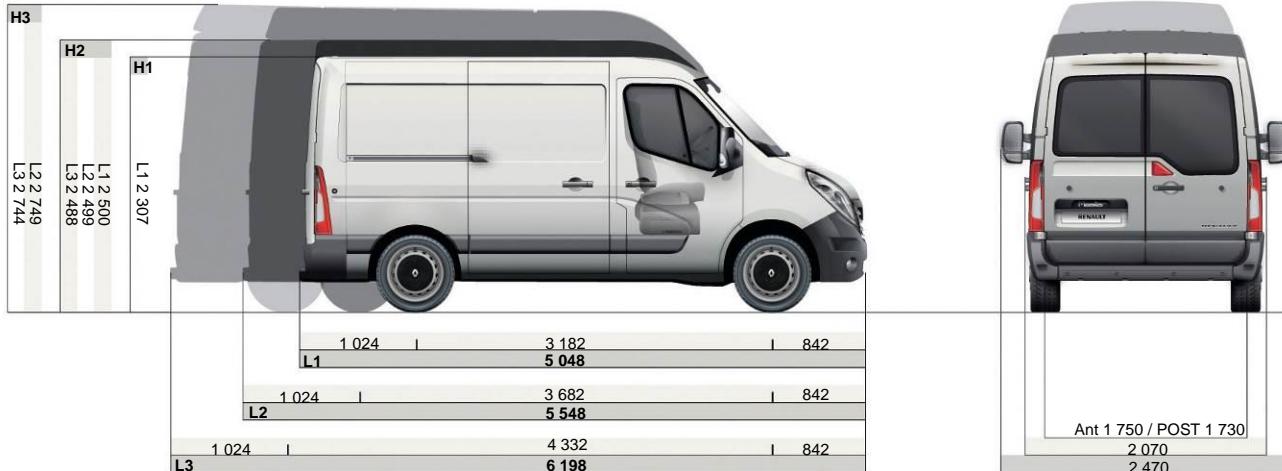

Volume di carico (m ³)	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
	8	9	10,8	12,3	13	14,8

Dimensioni esterne (mm)

Lunghezza	5 048	5 048	5 548	5 548	6 198	6 198
Larghezza fuori tutto / con retrovisori	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Altezza a vuoto massima	2 307	2 500	2 499	2 749	2 488	2 744
Sbalzo anteriore	842	842	842	842	842	842
Sbalzo posteriore	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024
Passo	3 182	3 182	3 682	3 682	4 332	4 332
Altezza minima da terra (min)	182	182	174	173	172	169

Vano di carico (mm)

Lunghezza utile al pianale	2 583	2 583	3 083	3 083	3 733	3 733
Lunghezza utile a 1,1 m	2 530	2 530	3 030	3 030	3 680	3 680
Larghezza utile	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Larghezza tra i passaruota	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
Altezza utile	1 700	1 894	1 894	2 144	1 894	2 144

Porte laterali (mm)

Larghezza	1 050	1 050	1 270	1 270	1 270	1 270
Altezza	1 581	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780

Porte posteriori (mm)

Soglia di carico (min / max)	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 560	543 / 557	542 / 555
Altezza	1 627	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
Larghezza	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580

DIMENSIONI

FURGONE – TRAZIONE POSTERIORE



	L3H2		L3H3		L4H2		L4H3	
Ruote singole (RS) / Ruote geminate (RG)	RS	RG	RS	RG	RS	RG	RS	RG
Volume di carico (m³)	12,4		14,2		14,9		17	

Dimensioni esterne (mm)

Lunghezza	6 198	6 198	6 848	6 848
Larghezza fuori tutto / con retrovisori	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Altezza a vuoto massima	2 527	2 549	2 786	2 815
Sbalzo anteriore	842		842	
Sbalzo posteriore	1 674		1 674	
Passo	3 682		3 682	
Altezza minima da terra	197	181	197	181
	197	181	197	181
	197	181	197	181
	197	181	197	181

Vano di carico (mm)

Lunghezza utile al pianale	3 733	3 733	4 383	4 383
Lunghezza utile a 1,1 m	3 680	3 680	4 330	4 330
Larghezza utile	1 765	1 765	1 765	1 765
Larghezza tra i passaruota	1 380	1 080	1 380	1 080
Altezza utile	1 798	2 048	1 798	2 048

Porte laterali (mm)

Larghezza	1 270	1 270	1 270	1 270
Altezza	1 684	1 684	1 684	1 684


Porte posteriori (mm)

Soglia di carico (min)	674	706	672	704	682	701	680	700
Soglia di carico (max)	696	724	694	723	704	717	702	715
Altezza	1 724		1 724		1 724		1 724	
Larghezza	1 580		1 580		1 580		1 580	

DIMENSIONI

DOPPIA CABINA

TRAZIONE ANTERIORE

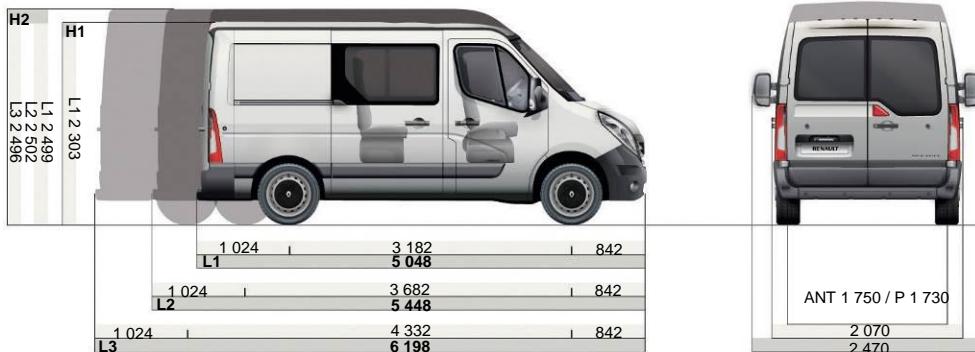

	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Volume di carico (m ³)	5	5,3	6,9	9

Dimensioni esterne (mm)

Lunghezza fuori tutto	5 048	5 048	5 448	6 198
Larghezza fuori tutto / con retrovisori	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Altezza a vuoto massima	2 303	2 499	2 502	2 496
Sbalzo anteriore	842	842	842	842
Sbalzo posteriore	1 024	1 024	1 024	1 024
Passo	3 182	3 182	3 682	4 332
Altezza minima da terra	182	182	174	172

Vano di carico (mm)

Lunghezza utile al pianale	1 716	1 716	2 175	2 825
Lunghezza utile a 1 m	1 531	1 531	1 990	2 640
Larghezza utile	1 765	1 765	1 765	1 765
Larghezza tra i passaruota	1 380	1 380	1 380	1 380
Altezza utile	1 700	1 894	1 894	1 894

Porte laterali (mm)

Larghezza	1 050	1 050	1 270	1 270
Altezza	1 581	1 780	1 780	1 780

Porte posteriori (mm)

Soglia di carico (min / max)	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 557
Altezza	1 627	1 820	1 820	1 820
Larghezza	1 580	1 580	1 580	1 580


DIMENSIONI

GRAN VOLUME

TRAZIONE ANTERIORE



TRAZIONE POSTERIORE

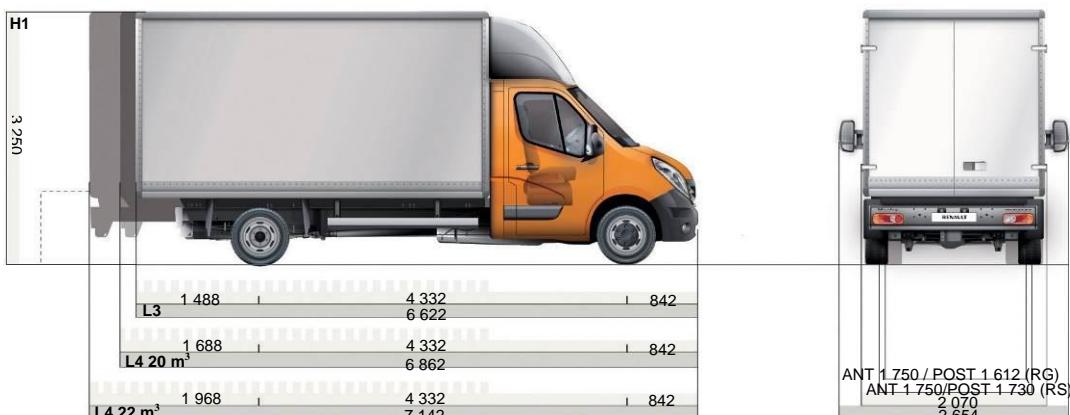

TRAZIONE ANTERIORE


TRAZIONE POSTERIORE

	L3H1	L3H1 RS	L4H1 RG
Volume di carico (m³)	20	20	20
Dimensioni esterne (mm)			
Lunghezza	6 622	6 622	6 862
Larghezza fuori tutto / con retrovisori	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654
Altezza a vuoto massima	3 250	3 250	3 250
Sbalzo anteriore	842	842	842
Sbalzo posteriore	1 488	1 488	1 688
Passo	4 332	4 332	4 332
Furgonatura (mm)			
Lunghezza utile al pianale	4 100	4 100	4 300
Larghezza utile	2 150	2 150	2 150
Altezza utile	2 200	2 200	2 200
Porte posteriori (mm)			
Larghezza		2 105	
Altezza		2 165	


DIMENSIONI

CASSONE RIBALTABILE

TRAZIONE ANTERIORE

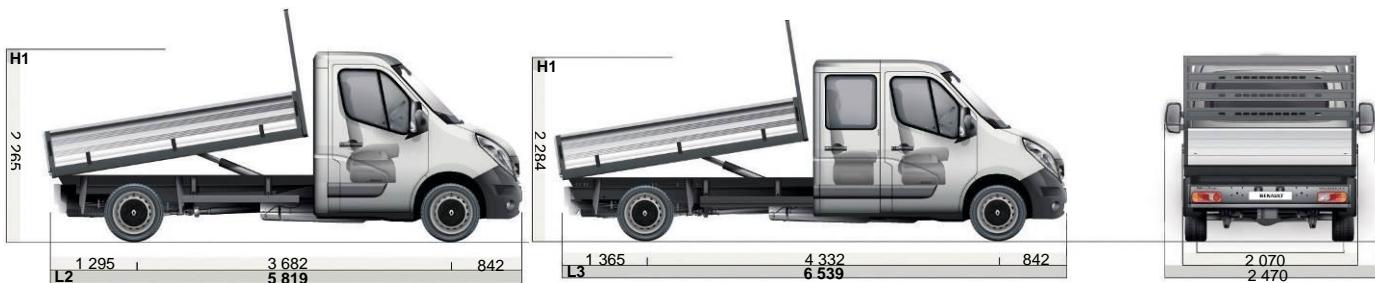

TRAZIONE POSTERIORE

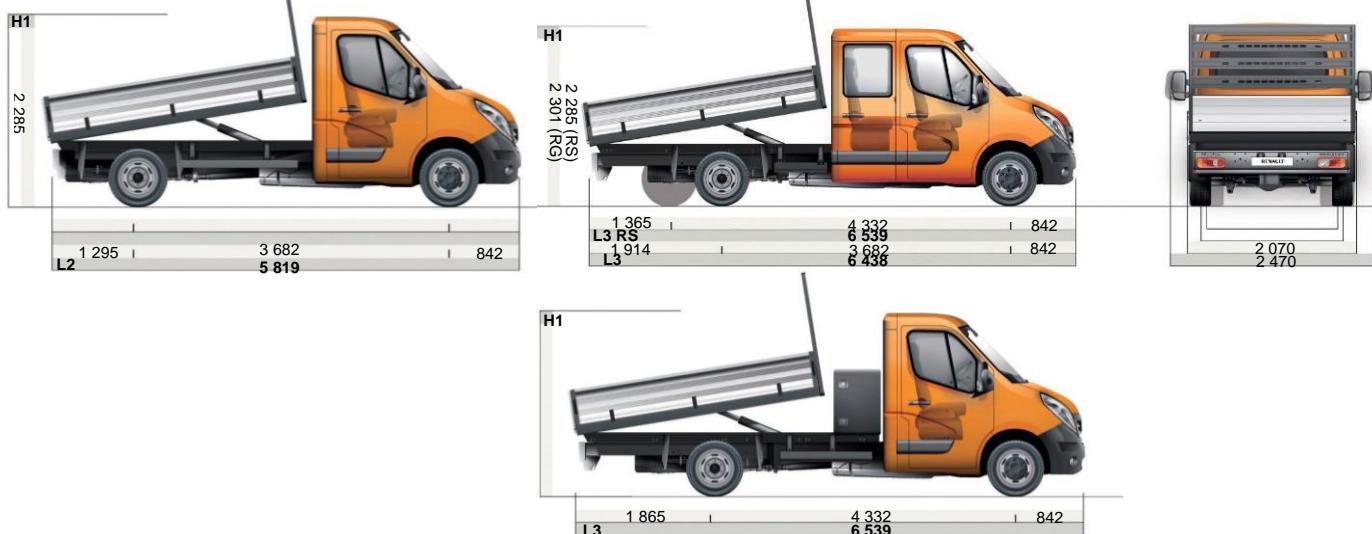

TRAZIONE ANTERIORE

TRAZIONE POSTERIORE

	Cabina singola	Doppia cabina		Cabina singola	Doppia cabina
Lunghezza	L2	L3		L2	L3

Dimensioni esterne (mm)

Lunghezza fuori tutto	5 819	6 539		5 819	6 539	6 539 (RS) / 6 438 (RG)
Larghezza fuori tutto / con retrovisori	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Altezza a vuoto	2 265	2 284		2 284	2 283	2 285 (RS) / 2 301 (RG)
Sbalzo anteriore	842	842		842	842	842
Sbalzo posteriore	1 295	1 365		1 295	1 865	1 365 (RS) / 1 914 (RG)
Passo	3 682	4 332		3 682	4 332	4 332 (RS) / 3 682 (RG)


Cassone ribaltabile (mm)

Volume di carico (m³)	6,54	6,54		6,54	6,33	6,54 (RS) / 6,33 (RG)
Lunghezza	3 280	3 280		3 280	3 105	3 280 (RS) / 3 180 (RG)
Larghezza	2 100	2 100		2 100	2 100	2 100
Altezza	400	400		400	400	400
Altezza soglia di carico	1 020 (RS)	1 020 (RS)		1 020 (RS) 1 080 (RG)	1 080 (RG)	1 020 (RS) 1 080 (RG)
Capacità in europallets	6	6		6	5	6 (RS) / 5 (RG)


DIMENSIONI

CASSONE FISSO

TRAZIONE ANTERIORE

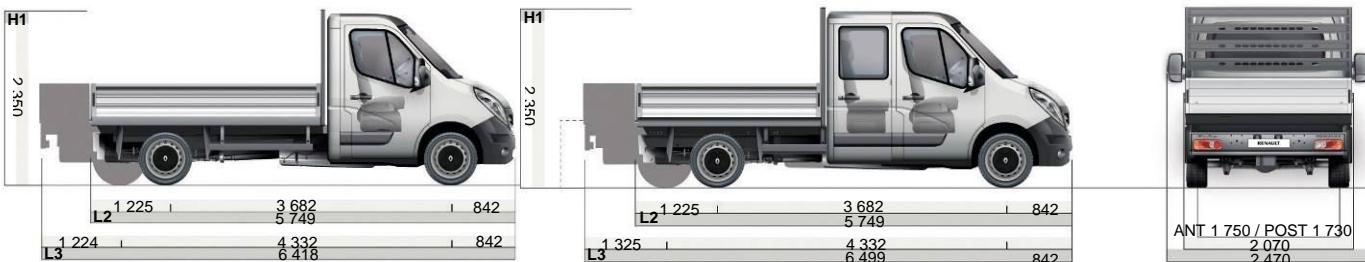

TRAZIONE POSTERIORE

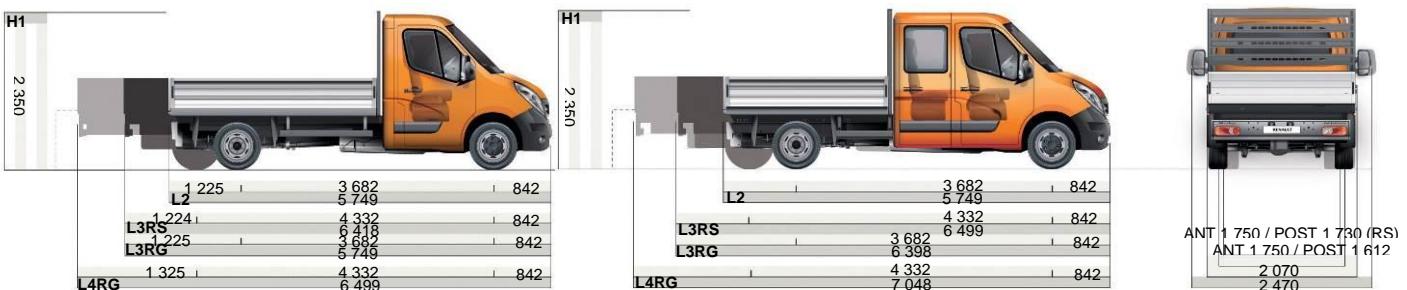

TRAZIONE ANTERIORE

	Cabina singola		Doppia cabina	
Lunghezza	L2	L3	L2	L3
Dimensioni esterne (mm)				
Lunghezza totale	5 749	6 418	5 749	6 499
Larghezza fuori tutto / con retrovisori			2 070 / 2 470	
Sbalzo anteriore	842	842	842	842
Sbalzo posteriore	1 225	1 224	1 225	1 325
Passo	3 682	4 332	3 682	4 332

Cassone fisso (mm)

Volume di carico (m³)	6,5	7,8	4,9	6,5
Lunghezza	3 170	3 840	2 420	3 170
Larghezza	2 040	2 040	2 040	2 040
Altezza	400	400	400	400
Capacità europallets	5	7	5	5

TRAZIONE POSTERIORE

	Cabina singola				Doppia cabina			
Lunghezza	L2RS	L3RS	L3RG	L4RG	L2RS	L3RS	L3RG	L4RG
Dimensioni esterne (mm)								
Lunghezza totale	5 749	6 418	5 749	6 499	5 749	6 499	6 398	7 048
Larghezza fuori tutto / con retrovisori				2 070 / 2 470			2 070 / 2 470	
Sbalzo anteriore	842	842	842	842	842	842	842	842
Sbalzo posteriore	1 225	1 224	1 225	1 325	1 225	1 325	1 874	1 874
Passo	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	4 332


Cassone fisso (mm)

Volume di carico (m³)	6,5	7,8	4,9	6,5	4,9	6,5	6,3	7,6
Lunghezza	3 170	3 840	2 420	3 170	2 420	3 170	3 070	3 720
Larghezza	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Altezza	400	400	400	400	400	400	400	400

DIMENSIONI

PIANALE CABINATO

TRAZIONE ANTERIORE

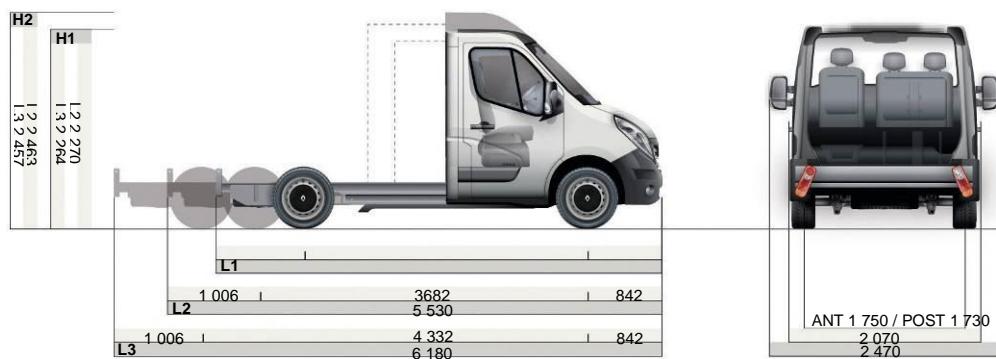

L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
------	------	------	------

Dimensioni esterne (mm)

	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
Lunghezza totale	5 530	5 530	6 180	6 180
Larghezza fuori tutto / con retrovisori	2 070 / 2 470			
Sbalzo anteriore	842	842	842	842
Sbalzo posteriore	1 006	1 006	1 006	1 006
Passo	3 682	3 682	4 332	4 332


Dimensioni per allestimento (mm)

	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
Lunghezza max carrozzabile	5 751	5 790	7 021	7 071
Lunghezza utile carrozzabile (min)	3 091	3 091	3 741	3 741
Lunghezza utile carrozzabile (max)	3 313	3 352	4 583	4 632
Larghezza utile carrozzabile max (retrovisori serie)		2 170		
Larghezza utile carrozzabile max (retrovisori braccio lungo)		2 350		
Altezza filo telaio da terra (min / max)	581 / 585	581 / 584	579 / 583	579 / 583
Altezza minima da terra		166		


DIMENSIONI

TELAI CABINATO

TRAZIONE ANTERIORE

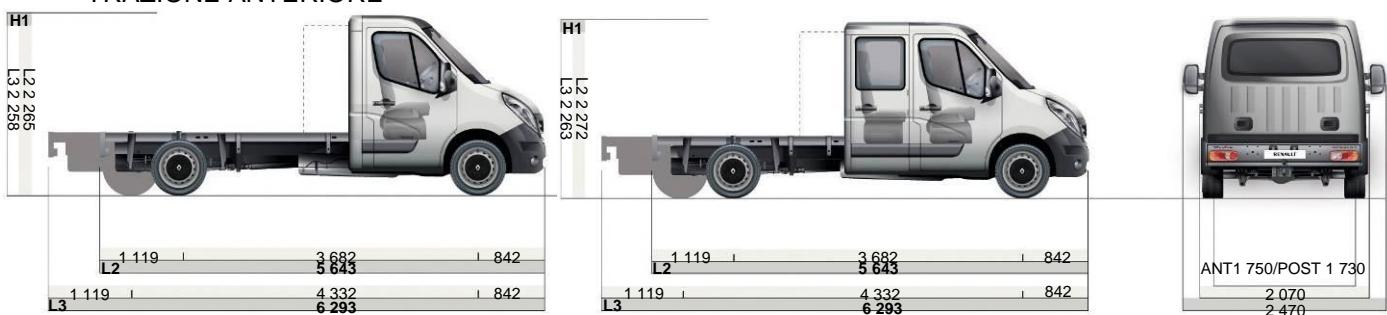

TRAZIONE POSTERIORE

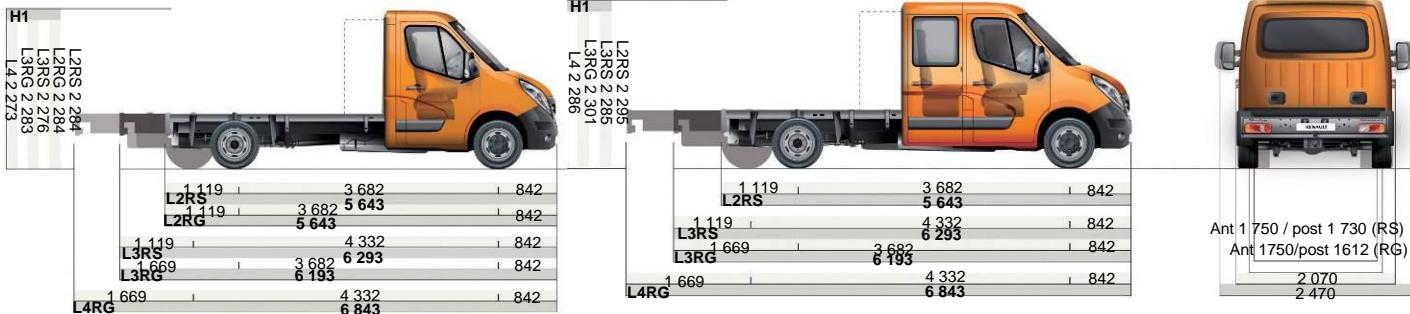

TRAZIONE ANTERIORE

Cabina singola

Doppia cabina

	L2	L3	L2	L3
Dimensioni esterne (mm)				
Lunghezza totale	5 643	6 293	5 643	6 293
Larghezza fuori tutto / con retrovisori			2 470 / 2 070	
Altezza a vuoto massima	2 265	2 258	2 272	2 263
Sbalzo anteriore			842	
Sbalzo posteriore		1 119		
Passo	3 682	4 332	3 682	4 332

Dimensioni per allestimento (mm)

Lunghezza utile carrozzabile (max)	3 466	4 840	2 434	4 044
Altezza filo telaio da terra (max)	740	741	732	736
Larghezza con retrovisori con braccio lungo	2 654			
Larghezza utile carrozzabile (retrovisori serie/ con braccio lungo)	2 170 / 2 350			
Altezza minima da terra	166	166	169	169

TRAZIONE POSTERIORE

Cabina singola


Doppia cabina

	L2RS	L2RG	L3RS	L3RG	L4	L2RS	L3RS	L3RG	L4RG
Dimensioni esterne (mm)									
Lunghezza totale	5 643	5 643	6 293	6 193	6 843	5 643	6 293	6 193	6 843
Larghezza fuori tutto / con retrovisori			2 470 / 2 070					2 470 / 2 070	
Altezza a vuoto	2 284	2 283	2 276	2 283	2 273	2 295	2 285	2 301	2 286
Sbalzo anteriore			842					842	
Sbalzo posteriore	1 119	1 119	1 119	1 669	1 669	1 119	1 119	1 669	1 669
Passo	3 682	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	4 332
Dimensioni telaio (mm)									
Lunghezza utile carrozzabile (max)	4 295	3 993	5 748	3 993	5 470	3 232	4 998	2 985	4 436
Altezza filo telaio da terra (max)	774	787	775	787	789	764	768	780	781
Larghezza con retrovisori con braccio lungo			2 654					2 654	

Larghezza utile carrozzabile (retrovisori serie/ con braccio lungo)	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350
Altezza minima da terra	166	197 197 167 167

DIMENSIONI

COMBI

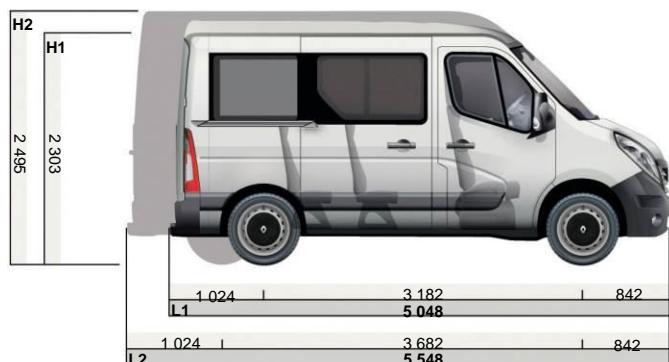

L1H1

L2H2

Dimensioni esterne (mm)

Lunghezza fuori tutto	5 048	5 548
Lunghezza fuori tutto / con retrovisore	2 470 / 2 070	
Altezza a vuoto	2 303	2 495
Sbalzo anteriore	842	
Sbalzo posteriore	1 024	
Passo	3 182	3 682

Dimensioni vano bagagli (mm)

Carico utile (max) (Kg)	918 (3,0t) / 1 223 (3,3t)	1 165 (3,3t) / 1 341 (3,5t)
Volume di carico 8-9 posti (m ³)	2,84	4,84
Volume di carico 5-6 posti (m ³)	5,27	7,54
Lunghezza di carico 8-9 posti	948	1 448
Lunghezza di carico 5-6 posti	1 757	2 257
Larghezza utile max	1 765	
Larghezza tra passaruota	1 380	
Altezza utile	1 700	1 849
Altezza porta laterale	1 581	1 780
Altezza porta posteriore	1 627	1 820



ALLEGATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

FURGONI (TRAZIONE ANTERIORE L2H2)

MOTORIZZAZIONI	dCi 110	dCi 125	Energy dCi 135	Energy dCi 165
Cilindrata (cm ³)	2 298	2 298	2 298	2 298
Numero di cilindri/valvole	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Potenza maxi kW CEE (cv) a g/min	81 (110) a 3 500	92 (125) a 3 500	100 (135) a 3 500	120 (165) a 3 500
Coppia maxi Nm CEE a g/min	285 a 1 250	310 a 1 250	340 a 1 500	360 a 1 500
Tipo d'iniezione	Common rail +turbo a geometria variabile		Common rail +twinturbo	
Turbo	Single turbo		Twin Turbo	
Norma antinquinamento		Euro 5 B+		
Catalizzatore	Serie	Serie	Serie	Serie
Filtro antiparticolato	Serie	Serie	Serie	Serie
Cambio a 6 rapporti		Meccanico		
Stop & Start ed Energy Smart Management	Opzione	-	Serie	Serie

CONSUMI ED EMISSIONI*

Consumo urbano (l/100 km*)	9,1 / 8,1 (con S&S)	9,1	7,2	7,2
Consumo extraurbano (l/100 km*)	7,1 / 7,1 (con S&S)	7,1	6,6	6,6
Consumo misto (l/100 km*)	7,8 / 7,4 (con S&S)	7,8	6,9	6,9
Emissioni di CO ₂ (g/km*)	207 / 197 (con S&S)	197	180	180

* Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante sono omologati conformemente ad un metodo standard e regolamentare. Identico per tutti i costruttori, permette di comparare i veicoli tra di loro. I consumi riscontrati in un utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.

COMBI (L1H1)

MOTORIZZAZIONI	dCi 110	dCi 125	Energy dCi 135	Energy dCi 165
Cilindrata (cm ³)	2 298	2 298	2 298	2 298
Numero di cilindri/valvole	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Potenza maxi kW CEE (cv) a g/min	81 (110) a 3 500	92 (125) a 3 500	100 (135) a 3 500	120 (165) a 3 500
Coppia maxi Nm CEE a g/min	285 a 1 250	310 a 1 250	340 a 1 500	360 a 1 500
Tipo d'iniezione	Common rail +turbo a geometria variabile		Common rail +twin turbo	
Turbo	Single turbo		Twin Turbo	
Norma antinquinamento		Euro 5 B+		
Catalizzatore	Serie	Serie	Serie	Serie
Filtro antiparticolato	Serie	Serie	Serie	Serie
Cambio a 6 rapporti		Meccanico		
Stop & Start ed Energy Smart Management	Opzione	-	Serie	Serie

CONSUMI ED EMISSIONI*

Consumo urbano (l/100 km*)	8,6 / 7,9 (con S&S)	8,6	6,9	6,9
Consumo extraurbano (l/100 km*)	6,5 / 6,2 (con S&S)	6,5	5,9	5,9
Consumo misto (l/100 km*)	7,2 / 6,8 (con S&S)	7,2	6,3	6,3
Emissioni di CO ₂ (g/km*)	190 / 178 (con S&S)	190	164	164

* Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante sono omologati conformemente ad un metodo standard e regolamentare. Identico per tutti i costruttori, permette di comparare i veicoli tra di loro. I consumi riscontrati in un utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.

MASSE E CARICO

Furgone Trazione Anteriore

	L1H1			L1H2			L2H2		L2H3		L3H2	L3H3
Peso totale a terra	2,8t	3,3t	3,5t	2,8t	3,3t	3,5t	3,3t	3,5t	3,3t	3,5t	3,5t	3,5t
Volume di carico (m ³)	8			9			10,8		12,3		13	14,8
Tara del veicolo (kg)	1 770	1 811	1 816	1 834	1 839	1 844	1 880	1 880	1 921	1 931	1 970	2 010
Carico utile massimo (Portata massima) (kg)	1 030	1 489	1 684	891	1 386	1 591	1 420	1 620	1 304	1 294	1 530	1 490
Carico max ammesso sull'asse anteriore (kg)	1 550	1 650	1 850	1 550	1 650	1 850	1 650	1 850	1 650	1 850	1 850	1 850
Carico max ammesso sull'asse posteriore (kg)	1 650	1 900	2 100	1 650	1 900	2 100	1 900	2 100	1 900	2 100	2 100	2 100
Peso max rimorchiabile frenato (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Peso max rimorchiabile non frenato (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	13,6	13,6	13,6	13,6	15,7	15,7
Diametro di sterzata tra muri (m)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	14,1	14,1	14,1	14,1	16,2	16,2

Furgone Trazione Posteriore

	L3H2			L3H3			L4H2			L4H3		
Peso totale a terra	3,5t RS	3,5t RG	4,5t RG	3,5t RS	3,5t RG	4,5t RG	3,5t RS	3,5t RG	4,5t RG	3,5t RS	3,5t RG	4,5t RG
Volume di carico (m ³)	12,4			14,2			14,9			17		
Tara del veicolo (kg)	2 110	2 246	2 246	2 148	2 279	2 279	2 270	2 324	2 324	2 300	2 366	2 366
Carico utile massimo (Portata massima) (kg)	1 315	1 254	2 254	1 352	1 221	2 221	1 230	1 176	2 176	1 200	1 134	2 134
Carico max ammesso sull'asse anteriore (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Carico max ammesso sull'asse posteriore (kg)	2 300	2 800	3 200	2 300	2 800	3 200	2 300	2 800	3 200	2 300	2 800	3 200
Peso max rimorchiabile frenato (kg)	2 500	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Peso max rimorchiabile non frenato (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	13,6 – 15,7			13,6 – 15,7			13,6-15,7	15,7	15,7	13,6-15,7	15,7	15,7
Diametro di sterzata tra muri (m)	14,1 – 16,2			14,1 – 16,2			14,1-16,2	16,2	16,2	14,1-16,2	16,2	16,2

Doppia Cabina

Peso totale a terra	Volume di carico (m ³)	3,3t	3,5t
L1H1.	5,0	1 296	1 491
L1H2	5,3	1 296	1 491
L2H2	6,9	1 206	1 398
L3H2	9,0	-	1 323

Gran volume

Carico utile max (Portata massima) (kg)		
	Volume di carico (m ³)	3,5t
L3 trazione anteriore 20 m ³	19,3	1 212
L3 trazione post. RS 20 m ³	19,3	1 059
L4 trazione post. RG 20 m ³	20,3	893

MASSE E CARICO

Cassone ribaltabile

Carico utile max (Portata massima) (kg)	Cabina singola		Doppia cabina	
Peso totale a terra	3,5t	4,5t	3,5t	4,5t
L2 trazione ant. con cassone 3,3 m	1 227	-	-	-
L2 trazione post. RS con cassone 3,3 m	1 077	-	-	-
L2 trazione post. RG con cassone 3,3 m	849	1 849	-	-
L3 trazione post. RG con cassone 3,2 m + bagagliaio	947	1 947	-	-
Doppia cabina L3 trazione ant. con cassone 3,3 m	-	-	998	-
Doppia cabina L3 trazione post. RS con cassone 3,3 m	-	-	844	-
Doppia cabina L3 trazione post. RG con cassone 3,2 m	-	-	851	1 701

Cassone fisso

Carico utile max (kg)	Cabina singola		Doppia cabina	
Massima con carico	3,5t	4,5t	3,5t	4,5t
L2 trazione ant.	1 462	-	1 308	-
L2 trazione post. RS	1 313	-	1 159	-
L3 trazione ant.	1 390	-	1 234	-
L3 trazione post. RS	1 236	-	1 080	-
L3 trazione post. RG	1 137	2 132	991	1 836
L4 trazione post. RG	1 051	2 046	889	1 884

Pianale cabinato

	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
Peso totale a terra	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t
Tara del veicolo (kg)	1 578	1 593	1 599	1 613
Carico utile max (Portata massima) (kg)	1 922	1 907	1 900	1 885
Carico max ammesso sull'asse anteriore (kg)		1 850		
Carico max ammesso sull'asse posteriore (kg)		2 100		
Peso max rimorchiabile frenato (kg)		2 500		
Peso max rimorchiabile non frenato (kg)		750		
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Diametro di sterzata tra muri (m)	14,1	14,1	16,2	16,2

Telaio cabinato

	TRAZIONE ANTERIORE				TRAZIONE POSTERIORE				
	L2	L3	L2RS	L2RG	L3RS	L3RG	L4RG		
Peso totale a terra	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	4,5t	4,5t
Tara del veicolo (kg)	1 686	1 706	1 835	1 967	1 967	1 860	1 975	1 975	2 005
Carico utile max (Portata massima)(kg)	1 814	1 794	1 665	1 533	2 533	1 640	1 525	2 525	1 495
Carico max ammesso sull'asse anteriore (kg)	1 850				1 850				
Carico max ammesso sull'asse posteriore	2 100	2 100	2 300	2 800	3 200	2 300	2 800	3 200	2 800

(kg)											
Peso max rimorchiabile frenato (kg)	2 500	2 500		2500	3 000	3000	2500	3 000	3 000	3 000	3 000
Peso max rimorchiabile non frenato (kg)		750						750			
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	13,6	15,7		13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	15,7	15,7
Diametro di sterzata tra muri (m)	14,1	16,2		14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	16,2	16,2

MASSE E CARICO

Telaio doppia cabina

TRAZIONE ANTERIORE				TRAZIONE POSTERIORE				
	L2	L3		L2	L3RS	L3RG	L4RG	
Peso totale a terra	3,5t	3,5t		3,5t	3,5t	3,5t	4,5t	3,5t
Tara del veicolo (kg)	887	1 914		2 036	2 068	2 154	2 154	2 223
Carico utile max (Portata massima) (kg)	1 613	1 586		1 464	1 432	1 346	2 346	1 277
Carico max ammesso sull'asse anteriore (kg)		1 850				1 850		
Carico max ammesso sull'asse posteriore (kg)	2 100	2 100		2 300	2 300	2 800	3 200	2 800
Peso max rimorchiabile frenato (kg)		2 500			2500		3000	
Peso max rimorchiabile non frenato (kg)		750				750		
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	13,6	15,7		13,6	15,7	13,6	13,6	15,7
Diametro di sterzata tra muri (m)	14,1	16,2		14,1	16,2	14,1	14,1	16,2